amag

Innovating since 1957

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ






CS T-13 | CS T-13R | CS T-18

http://amag.de


РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- **Удобный блок управления — Ручной / Автоматический**
- **Точное распределение связующих веществ**
- **Частично широкая преграда / разделительный каток**

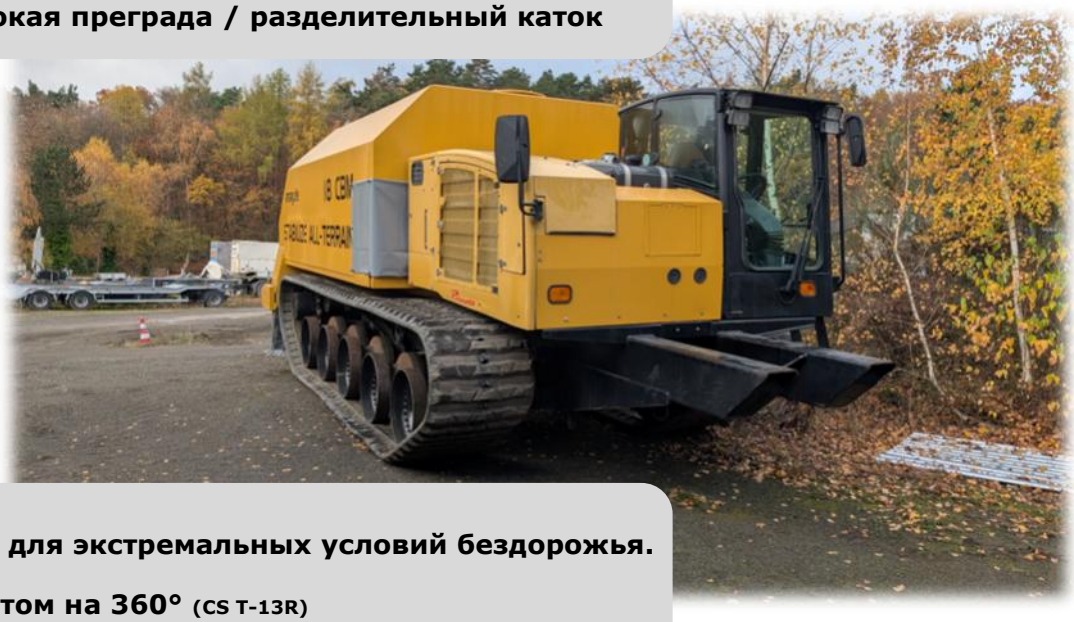

- **Гусеничная машина для экстремальных условий бездорожья.**
- **Основание с поворотом на 360°** (CS T-13R)

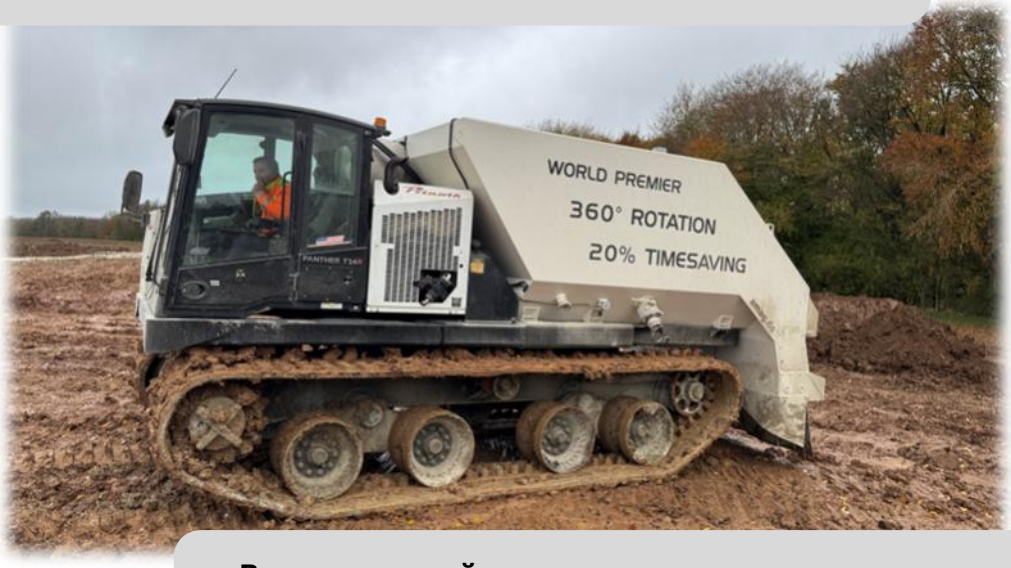

- **Весовое устройство**
- **Защитный кожух от пыли по всему периметру дозирующего вала**





© amag GmbH — innovating since 1957 — Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	CS T-13	CS T-13R	CS T-18
Резервуар для связующего вещества	13m³		18m³
заполнение соединения	3"		
шнеки	4		6
Распределение работы			
Блокировка дозирования	Алюминиевый двойной разбрасыватель, делимый на 1/2 2/3		
Дисперсия[1]	5 - 60 kg/m²		
Распространение	2500 mm		3000 mm
транспортное средство	Prinoth T12	Prinoth T14R	MAN Prinoth T16
Соединение цепи колеса	4		5
Мотор — EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V	Caterpillar C7.1		
цилиндр	6		
рабочий объём двигателя	7.1l	7.1l	7.1l
Производительность	250 PS	275 PS	300 PS
топливо	245l Дизель / 27l AdBlue		325l Дизель / 37l AdBlue
пустой вес	16.5 t	18.5 t	20 t
Допустимый общий вес производителя	28 t	30 t	34 t
Электрическая система	12V		
Размеры (Д x Ш x В)	6.70 x 2.57 x 3.37 m	6.64 x 2.57 x 3.37 m	8.78 x 3.00 x 3.25 m

[1] Количество распределяемого вещества зависит от плотности связующего и скорости движения

Максимальное количество только при использовании двойного разбрасывателя


© amag GmbH — innovating since 1957 — Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОБОРУДОВАНИЕ	CS T-13 CS T-13R	CS T-18
терминал оператора	■	
Датчик уровня	■	
Плавная регулировка скорости спреда	■	
Двойной разбрасыватель, делимый на 1/3 до 2/3	□	■
Встроенная система взвешивания, активная	□	
Система вытяжки — без пыли	-	□
Система фильтрации	-	□
Отсеки для хранения инструментов	■	
Комплект освещения с 4 светодиодными рабочими фонарями	□	
Система камер кругового обзора 360°	□	
Карьерная лестница	■	
Купольная крышка	■	
Соединительная муфта Сторца	■	
Заправочное соединение 4" или 5"	□	
кондиционер	■	
ROPS ISO 3471	■	
Встроенный инклинометр, регулируемая сигнализация	■	
Лакокрасочное покрытие	RAL 9001	
Специальная покраска	□	


■ серия □ вариант

© amag GmbH — innovating since 1957 — Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


CS T-13

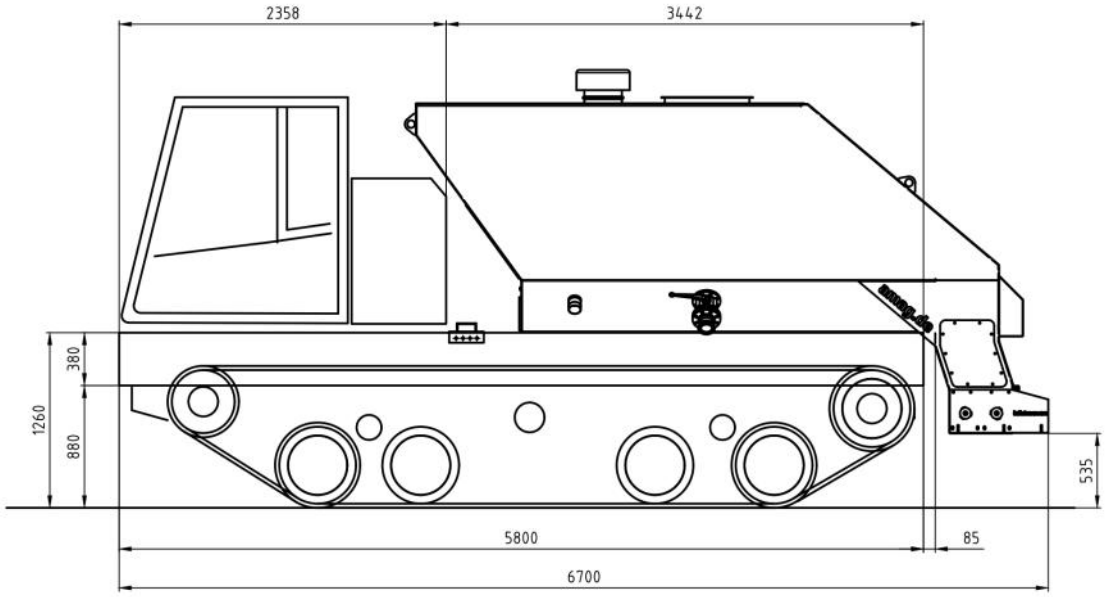

CS T-13R

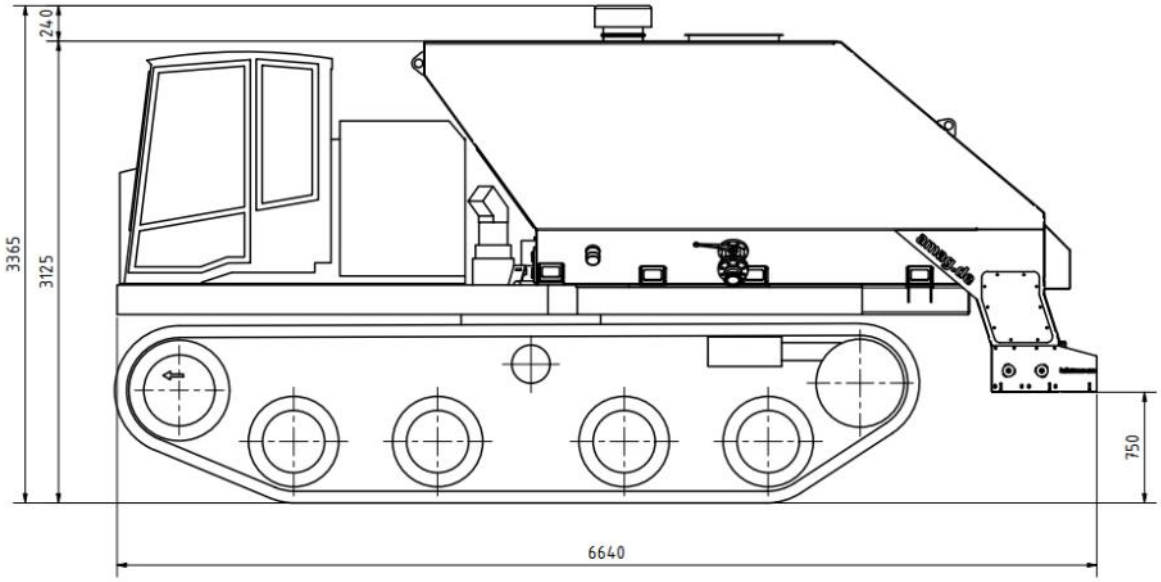

CS T-18

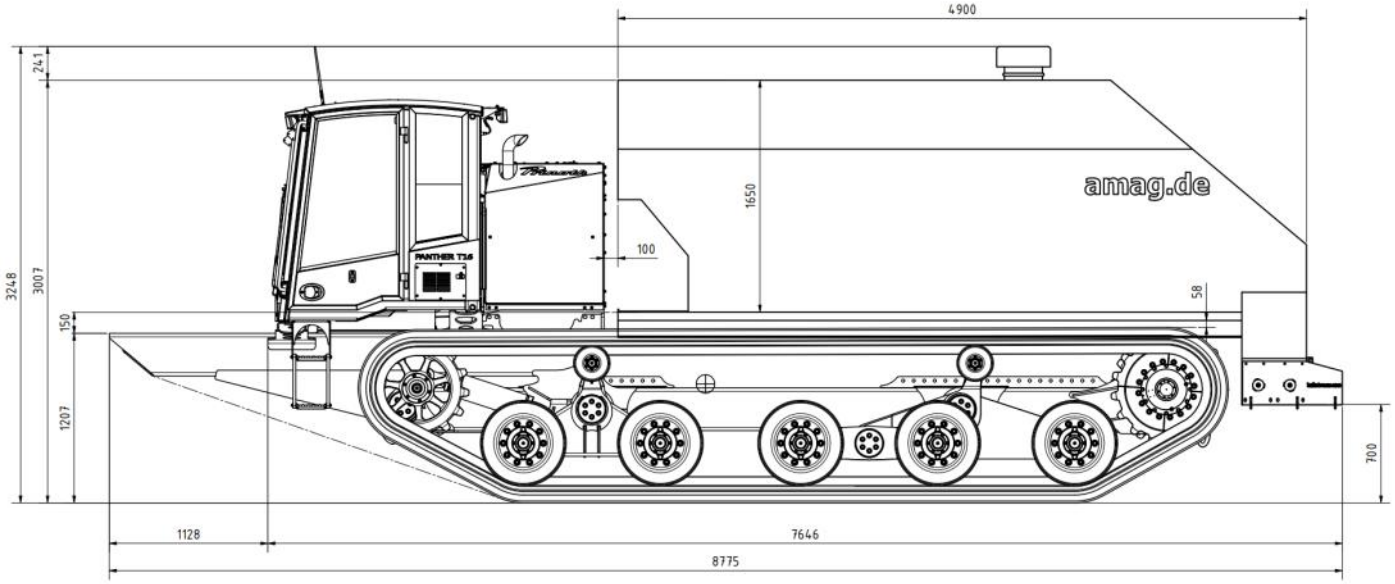

© amag GmbH — innovating since 1957 — Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Innovating since 1957

amag GmbH
Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
http://amag.de



amagBell

amag_gmbh

© amag GmbH — innovating since 1957